



**LED WASHER 12x30W RGBW
4in1 COB SHORT 12 SECTIONS mk2
WHITE HOUSING
P7200158**

Table of contents

1	Introduction.....	2
2	Safety information	2
3	Product information	2
3.1	Features	2
3.2	Specification.....	2
4	Installation.....	3
5	Connections	3
5.1	Connecting DMX signal.....	3
5.2	Voltage specification.....	4
5.3	Connecting power supply	4
6	Operation manual.....	4
6.1	Control panel	4
6.2	DMX channel list	5

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	13
2	Zasady bezpieczeństwa	13
3	Informacje o produkcji	13
3.1	Funkcje.....	13
3.2	Specyfikacja	13
4	Instalacja	14
5	Połączenia	14
5.1	Podłączenie sygnału DMX	14
5.2	Specyfikacja zasilania.....	15
5.3	Podłączanie zasilania	15
6	Instrukcja użytkowania.....	15
6.1	Panel sterowania	15
6.2	Lista kanałów DMX.....	16

1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing LED WASHER 12x30W RGBW 4in1 COB SHORT 12 SECTIONS mk2 WHITE HOUSING. For safety reasons and to ensure the trouble-free operation, carefully read the instructions.

2 SAFETY INFORMATION

1. Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of accidental electric shock
2. Disconnect the power supply before installation.
3. Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect the device to the mains.
4. Do not use the device in high humidity conditions and at temperatures above 40° C
5. The device must be installed on stable structures
6. Always use steel security cable to attach the device to a stable structure
7. Do not connect power supply to more than 4 devices in series.

3 PRODUCT INFORMATION

3.1 Features

- 12 sections controlled separately by DMX
- 16-bit dimming resolution
- Various dimming curves for smooth dimming in 8-bit mode
- Dim delay (light bulb simulation)
- Full DMX signal regeneration
- Electronic protection against overheating
- THEATRE or DISCO cooling volume modes.
- Permanent color correction
- Native support for optional wireless DMX module

3.2 Specification

- Power consumption: 400W
- Power supply voltage: 100 - 245V
- Voltage frequency: 50/60Hz
- Fuse: F7AL
- Diode type: 4in1 COB
- Number of diodes: 12
- Diode power: 30W
- Display: Color LCD
- Color: RGBW
- Beam angle: 50°
- Dimming: Linear: 0 - 100%
- Flash frequency (min): 1Hz
- Flash frequency (max): 20Hz
- DMX standard: DMX 512
- Control interface: 4 buttons
- Operating modes: DMX512, Auto, Sound-controlled, Master / Slave

- Features: 16-bit dimming, various dimming curves, bulb simulation, DMX Signal regeneration, Electronic protection against overheating
- AC IN: powerCON
- AC OUT: powerCON
- DMX IN: XLR - 3 pin
- DMX OUT: XLR - 3 pin
- IP Rating: IP20
- Housing made: Aluminum
- Cooling: Active
- Height [cm]: 8
- Width [cm]: 97
- Depth [cm]: 19
- Weight [kg]: 5

4 INSTALLATION

After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage caused by unstable mounting.

CAUTION! Always use steel security cable to attach the device to a stable structure.

Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be performed by qualified personnel.


5 CONNECTIONS


The device is equipped with the following interfaces:

1. DMX (in/out): XLR 3-pin socket
2. Power (in/out): powerCON socket

5.1 Connecting DMX signal

The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs.

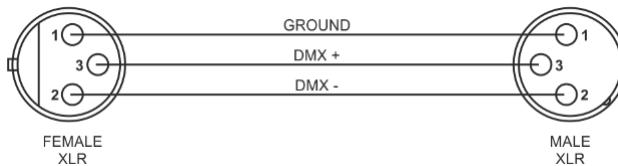

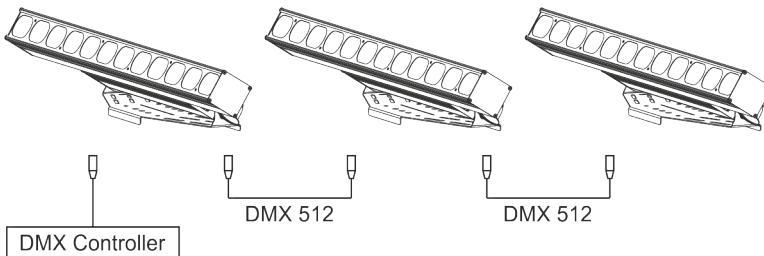

5.2 Voltage specification

Input Voltage	Total Power	Frequency
100~245V	400W	50/60Hz

5.3 Connecting power supply

The connection is performed using power cable with PowerCon connector (included).

The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are consistent with device parameters and limitations are not exceeded.

CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only on the manufacturer or by a person with appropriate permissions.

Maximum number of devices connected in series: 4

6 OPERATION MANUAL

6.1 Control panel

The control panel is equipped with LCD display and 4 control buttons with the following functions:

1. ESC – go back from the selected options, go to upper menu, cancel changes
2. DOWN – choose option, edit parameter
3. UP – choose option, edit parameter
4. ENTER edit selected option, confirm changes

6.2 DMX channel list

1 section										Flash A-DMX
CH	Classic-6	Classic-8	M-Control-10	Pro-6	Pro-7	RGB	RGBW	RGB 16bit	RGBW 16bit	Flash A-DMX
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer	RED						
2	Strobe	Strobe	Strobe	GREEN	GREEN	GREEN	R fine	R fine	R fine	GREEN
3	RED	RED	RED	BLUE	BLUE	BLUE	GREEN	GREEN	GREEN	BLUE
4	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	White	G fine	G fine	G fine	WHITE
5	BLUE	BLUE	BLUE	Dimmer	Dimmer	Dimmer	BLUE	BLUE	BLUE	Dimmer
6	WHITE	WHITE	WHITE	Strobe	Strobe	Dimmer fine	B fine	B fine	B fine	EMPTY
7	Macro/Color	Macro/Color	Macro/Color	Macro/Color	Macro/Color	Strobe	White	White	White	Strobe
8	Speed for Macro/Pulse	Speed for Macro/Pulse	Macro/Color							
9	Macro background color									
10	Macro background dimmer									

CH	Classic-14		3xClassic-6		M-Control-18		M-Control-22		Pro-15		Pro-21		3xRGB		3xRGBW		3xRGBW 16bit		3xRGBW 16bit		3xFlashA-DMX		
	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	RED	GREEN	1	GREEN	1	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	
1	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	RED	GREEN	1	GREEN	1	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	
2	Strobe		Strobe		Dimmer		1	BLUE		BLUE		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
3	RED		RED		RED		1	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	
4	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	WHITE	1	RED	2	GREEN	1	RED	2	GREEN	1	RED	2	GREEN	1	WHITE
5	BLUE		BLUE		BLUE		BLUE		WHITE		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		WHITE
6	WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE
7	RED		Dimmer		RED		Dimmer		RED		Strobe		RED		RED		RED		RED		RED		EMPTY
8	GREEN	2	GREEN	2	GREEN	2	GREEN	2	WHITE		RED	3	GREEN	2	RED	3	GREEN	2	RED	3	GREEN	2	Strobe
9	BLUE	2	RED	2	BLUE	2	RED	2	RED		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		Macro/Color
10	WHITE		GREEN		WHITE		GREEN	3	GREEN		BLUE		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		Macro/Color
11	RED		BLUE		RED		BLUE	3	WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		Macro/Color
12	GREEN	3	WHITE		GREEN		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		Macro/Color
13	BLUE		Dimmer		BLUE		Dimmer		Dimmer		Dimmer		Dimmer		Dimmer		Dimmer		Dimmer		Dimmer		Dimmer
14	WHITE		Strobe		WHITE		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe
15	RED		Macro/Color		RED		RED		RED		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe		Strobe
16	GREEN	3	GREEN	3	GREEN	3	GREEN	3	RED		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN		Macro/Color
17	BLUE		Macro bckg color		BLUE		BLUE		WHITE		WHITE		WHITE		Macro/Color								
18	WHITE		Macro bckg dimmer		WHITE		Macro bckg dimmer		WHITE		WHITE		WHITE		Macro/Color								
19																						Macro/Color	
20																						Speed for Macro/Pulse	
21																						Macro bckg color	
22																						Macro bckg dimmer	
23																						Macro bckg dimmer	
24																						Macro bckg dimmer	

CH	Classic50		12xCclassic6		M-Control54		M-Control76		Pro-S1		12xRGB		12xRGW		12xRGBW		12xRGB 16bit		12xRGBW16bit	
	Dimmer		Dimmer		Strobe		Strobe		Dimmer		RED		RED		RED		RED		RED	
1	Dimmer		Dimmer		Strobe		Strobe		Dimmer		GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1
2	Strobe		Strobe		RED	1	GREEN	1	RED	1	BLUE		BLUE		RED	1	GREEN		R fine	
3	RED	1	GREEN	1	GREEN		WHITE		WHITE		RED		RED		RED	1	GREEN		GREEN	
4	GREEN	1	BLUE	1	BLUE		WHITE		RED	2	GREEN		GREEN		RED	2	GREEN		G fine	1
5	BLUE	1	WHITE	1	WHITE		WHITE		WHITE		GREEN		BLUE		RED	2	BLUE		BLUE	1
6	WHITE	1	WHITE	1	WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED	2	WHITE		B fine	
7	RED	1	Dimmer		RED		Dimmer		RED		WHITE		WHITE		RED		WHITE		White	
8	GREEN	2	Strobe	2	Strobe		GREEN		Strobe		WHITE	3	GREEN		WHITE		White		White fine	
9	BLUE	2	RED	2	RED		WHITE		RED		WHITE		WHITE		RED		GREEN		RED	
10	WHITE	2	GREEN	2	GREEN		WHITE		GREEN	3	WHITE		WHITE		RED	3	WHITE		R fine	
11	RED	2	BLUE	2	RED		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED	3	WHITE		GREEN	
12	GREEN	3	WHITE	3	WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED	4	WHITE		GREEN	
13	BLUE	3	Dimmer		Dimmer		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED		WHITE		G fine	2
14	WHITE	3	Strobe	4	Strobe		WHITE		Strobe	4	WHITE		WHITE		RED	4	WHITE		RED	2
15	RED	3	RED	3	RED		GREEN		RED	3	WHITE		WHITE		RED	4	WHITE		WHITE	
16	GREEN	4	GREEN	4	GREEN		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED	6	WHITE		White	
17	BLUE	4	BLUE	4	BLUE		WHITE		BLUE		WHITE		WHITE		RED	6	WHITE		White	
18	WHITE	4	WHITE	4	WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED	5	WHITE		RED	
19	RED	5	Dimmer		Dimmer		RED		Dimmer		WHITE		WHITE		RED	5	WHITE		GREEN	
20	GREEN	5	Strobe	5	Strobe		GREEN		Strobe		GREEN		GREEN		RED	5	WHITE		G fine	
21	BLUE	4	RED	4	RED		WHITE		RED	4	WHITE		WHITE		RED	4	WHITE		RED	3
22	WHITE	4	GREEN	6	GREEN		WHITE		GREEN	6	WHITE		WHITE		RED	6	WHITE		B fine	
23	RED	6	BLUE	6	RED		WHITE		BLUE		WHITE		WHITE		RED	8	WHITE		BLUE	
24	GREEN	6	WHITE	6	GREEN		WHITE		WHITE		WHITE		WHITE		RED	6	WHITE		White fine	

CH	Classic50		12xClassic6		McControl54		McControl76		Pro51		12xRGB		12xRGBW		12xRGB16bit	
	Color	State	Color	State	Color	State	Color	State	Color	State	Color	State	Color	State	Color	State
25	BLUE	Dimmer	6	BLUE	Dimmer	7	RED	RED	RED	RED	RED	RED	GREEN	GREEN	RED	RED
26	WHITE	Strobe	7	WHITE	Strobe	8	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	R fine	R fine
27	RED	RED	5	RED	RED	9	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	WHITE	WHITE	GREEN	GREEN
28	GREEN	GREEN	7	GREEN	GREEN	10	RED	RED	RED	RED	RED	RED	WHITE	WHITE	G fine	G fine
29	BLUE	BLUE	8	BLUE	BLUE	11	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	BLUE	BLUE
30	WHITE	WHITE	9	WHITE	WHITE	12	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	B fine	B fine
31	RED	Dimmer	10	RED	Dimmer	13	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	WHITE	WHITE	RED	RED
32	GREEN	Strobe	11	GREEN	Strobe	14	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	White fine	White fine
33	BLUE	RED	12	RED	RED	15	BLUE	RED	RED	RED	RED	RED	WHITE	WHITE	RED	RED
34	WHITE	GREEN	13	WHITE	GREEN	16	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	R fine	R fine
35	RED	BLUE	14	RED	BLUE	17	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	WHITE	WHITE	GREEN	GREEN
36	GREEN	WHITE	15	GREEN	WHITE	18	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	Blue fine	Blue fine
37	BLUE	Dimmer	16	BLUE	Dimmer	19	RED	RED	RED	RED	RED	RED	WHITE	WHITE	5	5
38	WHITE	Strobe	17	WHITE	Strobe	20	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	BLUE	BLUE
39	RED	RED	18	RED	RED	21	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	WHITE	WHITE	White	White
40	GREEN	GREEN	19	GREEN	GREEN	22	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	White fine	White fine
41	BLUE	BLUE	20	BLUE	BLUE	23	RED	RED	RED	RED	RED	RED	WHITE	WHITE	RED	RED
42	WHITE	WHITE	21	WHITE	WHITE	24	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	R fine	R fine
43	RED	Dimmer	22	RED	Dimmer	25	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	GREEN	GREEN
44	GREEN	Strobe	23	GREEN	Strobe	26	RED	RED	RED	RED	RED	RED	WHITE	WHITE	G fine	G fine
45	BLUE	RED	24	GREEN	RED	27	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	8	6
46	WHITE	GREEN	25	WHITE	WHITE	28	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	B fine	B fine
47	RED	BLUE	26	RED	RED	29	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	White	White
48	GREEN	WHITE	27	GREEN	WHITE	30	GREEN	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	White fine	White fine

CH	Classic-50		12xClassic-6		M-Control54		M-Control76		Pro-51		12xRGB		12xRGBW		12xRGB 16bit		12xRGBW16bit	
	BLUE	WHITE	Dimmer	BLUE	12	WHITE	Strobe	Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	GREEN	7	7	RED	RED
49	12	BLUE	Dimmer	BLUE	12	WHITE	Strobe	Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	GREEN	9	9	R fine	R fine
50		WHITE																
51																		
52	9	RED	Macro/Color	RED	9	GREEN	Speed for Macro/Pulse	RED	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	GREEN	10	10	R fine	R fine
53		GREEN																
54		BLUE	Macro bckg color	BLUE														
55		WHITE	Macro bckg dimmer	WHITE														
56			Dimmer	Dimmer				Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	GREEN	11	11	B fine	B fine
57											RED	RED	GREEN	GREEN	12	12	White	White
58	10	RED	Strobe	Strobe														
59		GREEN																
60		BLUE																
61		WHITE																
62			Dimmer	Dimmer				Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	GREEN	13	13	B fine	B fine
63											RED	RED	GREEN	GREEN	14	14	White	White
64			Strobe	Strobe														
65																		
66																		
67																		
68																		
69																		
70	12	RED	Dimmer	Dimmer				Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	GREEN	15	15	BLUE	BLUE
71		GREEN																
72		BLUE																
		WHITE																

12 sections (p4)							12xR GRB 16bit	
Ch	Classic-50	12xCClassic6	M-Control-54	M-Control-76	Pro-51	12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit
73			Macro/Color					RED
74			Speed for					R fine
75			Macro o/Pulse					GREEN
76			Macro bck& color					G fine
77			Macro bck& dimmer					BLUE
78								B fine
79								White
80								White fine
81								RED
82								R fine
83								GREEN
84								G fine
85								BLUE
86								B fine
87								White
88								White fine
89								RED
90								R fine
91								GREEN
92								G fine
93								BLUE
94								B fine
95								White
96								White fine

DMX Value	MACRO/COLOR	SPEED channel function
0-5	no function	no function
6-10	Color: red	
11-15	Color: green	
16-20	Color: blue	
21-25	Color: cyan	
26-30	Color: magenta	
31-35	Color: yellow	
36-40	Color: light-red	
41-45	Color: light-green	
46-50	Color: light-blue	
51-55	Color: orange	
56-60	Color: mint	
61-65	Color: sky blue	
66-70	Color: light-cyan	
71-75	Color: light-magenta	
76-80	Color: light-yellow	
81-85	Color: white	
86-90	Color: white 9000K	
91-95	Color: white 6500K	
96-100	Color: white 5600K	
101-105	Color: white 5000K	
106-110	Color: white 4500K	
111-115	Color: white 3200K	
116-120	Color: white 2500K	
121-125	Color: white 2200K	
126-130	Macro 1: change R-G-B	
131-135	Macro 2: change R-G-B-C-M-Y-W	
136-140	Macro 3: change R-G-B-C-M-Y	
141-145	Macro 4: change R-M-B-C-G-Y	
146-150	Macro 5: fade R-G-B	
151-155	Macro 6: fade R-G-B-C-M-Y-W	
156-160	Macro 7: fade R-G-B-C-M-Y	
161-165	Macro 8: fade R-M-B-C-G-Y	
166-170	Macro 9: fade R-OR-Y	
171-175	Macro 10: fade R-V-B-M	
176-180	Macro 11: fade G-C-B-V	
181-185	Multi-section macro 1: chaser forward	
186-190	Multi-section macro 2: chaser backward	
191-195	Multi-section macro 3: chaser smooth forward	
196-200	Multi-section macro 4: chaser smooth backward	
201-205	Multi-section macro 5: 21/12	

0=no function; 1-255 pulse speed

macro speed;
slow to fast

206-210	Multi-section macro 6: 21/12 smooth	
211-215	Multi-section macro 7: in-out forward	
216-220	Multi-section macro 8: in-out backward	
221-225	Multi-section macro 9: in-out smooth forward	
226-230	Multi-section macro 10: in-out smooth bacward	
231-235	Multi-section macro 11: rainbow	
236-240	Sound mode 1	
241-245	Sound mode 2	
246-250	Sound mode 3	
251-255	Sound mode 4	

no function

DMX Value	STROBE
0-10	no function
11-255	Strobe, slow to fast

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup urządzenia LED WASHER 12x30W RGBW 4in1 COB SHORT 12 SECTIONS mk2 WHITE HOUSING. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego porażenia prądem
2. Przed instalacją należy odłączyć urządzenie od sieci
3. Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone mechanicznie. Jeżeli widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej.
4. Nie należy korzystać z urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz w temperaturze powyżej 40° C
5. Urządzenie należy instalować na stabilnych konstrukcjach
6. Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.
7. Nie łączyć szeregowo kablem zasilającym więcej niż 4 urządzenia.

3 INFORMACJE O PRODUKCIE

3.1 Funkcje

- 12 sekcji sterowanych niezależnie przez DMX
- 16-bitowa rozdzielcość sterowania jasnością
- Możliwość zmiany charakterystyki sterowania jasnością (krzywe jasności)
- Tryb opóźnienia reakcji na regulację jasności (symulacja żarówki)
- Pełna regeneracja sygnału DMX
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość wyboru spośród dwóch trybów głośności chłodzenia: THEATRE lub DISCO
- Możliwość stałej korekcji barwy
- Natywna obsługa opcjonalnego bezprzewodowego modułu DMX

3.2 Specyfikacja

- Pobór mocy: 200W
- Napięcie zasilania: 100 - 245V
- Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
- Typ diody: 4w1 COB
- Ilość diod: 12
- Moc diody: 30W
- Wyświetlacz: LCD Kolorowy
- Barwa: RGBW
- Kąt świecenia: 50°
- Ściemnianie: Płynne: 0 - 100%
- Błysk - częstotliwość minimalna: 1Hz
- Błysk - częstotliwość maksymalna: 20Hz

- Standard DMX: DMX 512
- Sterowanie: 4 przyciski
- Tryby pracy: DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave
- Funkcje: 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności) Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- AC IN: powerCON
- AC OUT: powerCON
- DMX IN: XLR - 3 pin
- DMX OUT: XLR - 3 pin
- Stopień ochrony IP: IP20
- Rodzaj obudowy: Aluminium
- Chłodzenie: Aktywne
- Wysokość [cm]: 8
- Szerokość [cm]: 97
- Głębokość [cm]: 19
- Waga [kg]: 5

4 INSTALACJA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu.

Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, że urządzenie zamocowane jest stabilnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem urządzenia.

UWAGA! Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.

Podczas korzystania z urządzenia należy zadbać o poprawne podłączenie go do sieci elektrycznej oraz prawidłowe uziemienie. Należy upewnić się, że parametry sieci elektrycznej są zgodne z wymaganiami urządzenia. Wszelkie czynności obejmujące obsługę w zakresie podłączania urządzenia do sieci elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.


5 POŁĄCZENIA


Urządzenie wyposażone jest w następujące interfejsy:

1. DMX (wejście/wyjście) – złącza: XLR 3-pin
2. Zasilanie (wejście/wyjście) - złącza: powerCON

5.1 Podłączenie sygnału DMX

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu z wtyczkami XLR-Żeński -> XLR-Męski

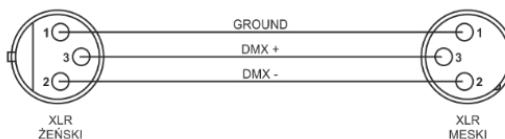

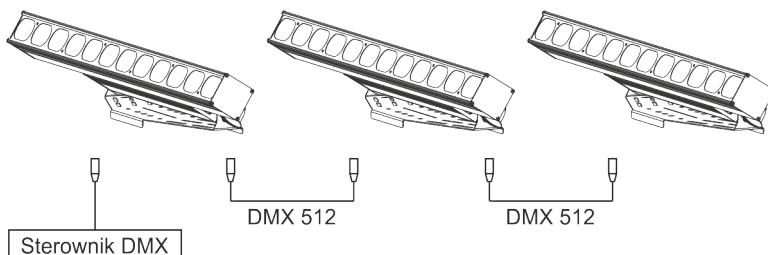

5.2 Specyfikacja zasilania

Napięcie zasilania	Pobór mocy	Częstotliwość zasilania
100~245V	400W	50/60Hz

5.3 Podłączanie zasilania

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu zakończonego z jednej strony wtyczką sieci elektrycznej i wtyczką typu powerCON z drugiej strony (w zestawie).

Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Należy upewnić się, że parametry zasilania sieci energetycznej są zgodne z parametrami urządzenia i nie znajdują przekroczone ograniczenia dotyczące poboru energii elektrycznej z sieci.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy dokonywać samodzielnej naprawy. Wymiana lub naprawa może być wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Maksymalna ilość urządzeń połączonych szeregowo kablem zasilającym: 4

6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

6.1 Panel sterowania

Panel sterowania wyposażony jest w wyświetlacz LCD oraz w 4 przyciski sterujące o następujących funkcjach:

1. ESC – wyjście do menu wyższego poziomu, anulowanie zmian
2. DOWN – wybór opcji, edycja parametru
3. UP – wybór opcji, edycja parametru
4. ENTER – edycja wybranej opcji, zatwierdzenie zmian

6.2 Lista kanałów DMX

1 sekcja										
Kanał	Classic-6	Classic-8	M-Control-10	Pro-6	Pro-7	RGB	RGBW	RGB 16bit	RGBW 16bit	Flash A-DMX
1	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY
2	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY precyzyjne	CZERWONY precyzyjne	ZIELONY
3	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI
4	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	BIĘŻY	BIĘŻY	BIĘŻY	BIĘŻY	ZIELONY precyzyjne	ZIELONY precyzyjne	BIĘŻY
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie
6	BIĘŻY	BIĘŻY	BIĘŻY	Strobo	Strobo	Strobo	NIEBIESKI precyzyjne	NIEBIESKI precyzyjne	NIEBIESKI precyzyjne	WOLNY
7	Makro/kolor	Makro/kolor	Makro/kolor							Strobo
8	Pędzłość makra/ pulsowania koloru	Pędzłość makra/ pulsowania koloru	Pędzłość makra/ pulsowania koloru					BIĘŻY precyzyjne	BIĘŻY precyzyjne	Makro/kolor
9				Kolor tła Makr						
10				Jasność koloru tła Makr						

Kanal	Classic-14	3xCclassic-6	M-Control-18	M-Control-22	Pro-15	Pro-21	3xRGB	3xRGBW	3xRGB 16bit	3xRGBW 16bit	3xFasta-DMX
1	Ściemnianie	Ściemnianie	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY
2	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
3	CZERWONY	1	CZERWONY	1	BIAŁY	1	BIAŁY	BIAŁY	NIEBIESKI	1	NIEBIESKI
4	ZIELONY	1	ZIELONY	1	ZIELONY	1	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
6	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
7	CZERWONY	Ściemnianie	CZERWONY	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	2	NIEBIESKI
8	ZIELONY	Strobo	ZIELONY	Strobo	BIAŁY	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
9	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY
10	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	2	NIEBIESKI
11	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY
12	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	Ściemnianie	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
13	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie	NIEBIESKI	2	NIEBIESKI
14	BIAŁY	Strobo	BIAŁY	Strobo	BIAŁY	BIAŁY	Ściemnianie	Ściemnianie	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY
15	CZERWONY	Makro/kolor	CZERWONY	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	3	NIEBIESKI
16	ZIELONY	Predkosc makra/ puszowania koloru	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
17	NIEBIESKI	Kolor tla Makr	BIAŁY	Macro bckg	BIAŁY	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
18	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
19											
20											
21											
22											
23											
24											

		12 sekcji (s1)							
CH	Classic50	12xClassic6	M-Control54	M-Control76	Pro51	12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit	12xRGBW16bit
1	Ściemnianie	Ściemnianie	Strobo	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY
2	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY
3	CZERWONY	1	CZERWONY	1	BIAŁY	CZERWONY	BIAŁY	ZIELONY	precyzjne
4	ZIELONY	1	ZIELONY	1	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	precyzjne	1
6	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
7	CZERWONY	2	Ściemnianie	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	precyzjne
8	ZIELONY	2	Ściemnianie	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	precyzjne
9	NIEBIESKI	2	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY
10	BIAŁY	2	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY
11	CZERWONY	3	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	precyzjne
12	ZIELONY	3	NIEBIESKI	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI	ZIELONY	precyzjne
13	NIEBIESKI	3	Ściemnianie	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI
14	BIAŁY	3	Strobo	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
15	CZERWONY	3	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	ZIELONY	precyzjne
16	ZIELONY	4	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	precyzjne
17	NIEBIESKI	4	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
18	BIAŁY	4	Ściemnianie	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	precyzjne
19	CZERWONY	5	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY
20	ZIELONY	5	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	precyzjne
21	NIEBIESKI	4	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI
22	BIAŁY	4	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	precyzjne
23	CZERWONY	6	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI
24	ZIELONY	6	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI

CH	Classic-50		12xClassic-6		M-Control-54		M-Control-76		Pro-51		12xRGB		12xRGBW		12xRGB 16bit		12xRGBW 16bit		
	Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	BIAŁY	Strobo	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	9	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	
25	NIEBIESKI		Ściemnianie	6	NIEBIESKI		CZERWONY	ZIELONY	7	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	
26	BIAŁY		Strobo		BIAŁY		CZERWONY	ZIELONY	5	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	7	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	
27	CZERWONY	5	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY		CZERWONY	ZIELONY		NIEBIESKI		BIAŁY		NIEBIESKI	5	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	
28	ZIELONY		ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI		CZERWONY	ZIELONY	10	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	4	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
29	NIEBIESKI		NIEBIESKI	BIAŁY	BIAŁY		CZERWONY	ZIELONY	8	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	8	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
30	BIAŁY		BIAŁY	Ściemnianie	Ściemnianie		BIAŁY	BIAŁY		NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	BIAŁY	BIAŁY	
31	CZERWONY		CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY		Strobo	BIAŁY	11	ZIELONY	CZERWONY	BIAŁY	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	6	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
32	ZIELONY	8	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI		CZERWONY	ZIELONY	6	NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
33	NIEBIESKI	6	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY		BIAŁY	ZIELONY	9	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	9	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
34	BIAŁY		NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI		NIEBIESKI	BIAŁY	12	ZIELONY	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
35	CZERWONY		ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY		Ściemnianie	BIAŁY		NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
36	NIEBIESKI	9	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI		Ściemnianie	Ściemnianie		NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
37	BIAŁY		BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY		BIAŁY	BIAŁY	9	NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
38	CZERWONY		BIAŁY	Strobo	BIAŁY		CZERWONY	ZIELONY	7	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	10	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
39	NIEBIESKI		BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY		NIEBIESKI	BIAŁY		NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
40	10		NIEBIESKI	Strobo	BIAŁY		NIEBIESKI	NIEBIESKI	10	NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
41	NIEBIESKI		BIAŁY	CZERWONY	NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
42	BIAŁY		BIAŁY	Strobo	BIAŁY		Ściemnianie	Ściemnianie		NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	
43	CZERWONY		ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI		BIAŁY	BIAŁY	11	NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	
44	NIEBIESKI	11	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI		ZIELONY	ZIELONY	11	NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	NIEBIESKI	11	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
45	BIAŁY		BIAŁY	Strobo	BIAŁY		CZERWONY	ZIELONY	8	NIEBIESKI	CZERWONY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	
46	ZIELONY		ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI		ZIELONY	ZIELONY		NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
47	CZERWONY	12	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI	12	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
48	ZIELONY		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY		ZIELONY	ZIELONY		BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	

12 sekcji (s3)											
CH	Classic50	12xClassic6	M-Control54	M-Control76	Pro51		12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit	12xRGBW16bit	
49	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie				CZERWONY	CZERWONY	
12	BIAŁY		12	BIAŁY	Strobo	Ściemnianie fine			CZERWONY	CZERWONY	
50		Strobo			Strobo				precozyjne	precozyjne	
51											
9	CZERWONY		9		CZERWONY				ZIELONY	ZIELONY	
52	ZIELONY				ZIELONY				precozyjne	precozyjne	
53	NIEBIESKI				NIEBIESKI				7	7	
54	BIAŁY				BIAŁY				NIEBIESKI	NIEBIESKI	
55		Ściemnianie				Ściemnianie			precozyjne	precozyjne	
56		Strobo				Strobo			BIAŁY	BIAŁY	
57	CZERWONY		10		CZERWONY				ZIELONY	ZIELONY	
58	ZIELONY				ZIELONY				precozyjne	precozyjne	
59	NIEBIESKI				NIEBIESKI				NIEBIESKI	NIEBIESKI	
60	BIAŁY				BIAŁY				ZIELONY	ZIELONY	
61		Ściemnianie				Ściemnianie			precozyjne	precozyjne	
62		Strobo				Strobo			NIEBIESKI	NIEBIESKI	
63	CZERWONY		11		CZERWONY				precozyjne	precozyjne	
64	ZIELONY				ZIELONY				BIAŁY	BIAŁY	
65	NIEBIESKI				NIEBIESKI				precozyjne	precozyjne	
66	BIAŁY				BIAŁY				NIEBIESKI	CZERWONY	
67		Ściemnianie				Ściemnianie			precozyjne	precozyjne	
68		Strobo				Strobo			ZIELONY	ZIELONY	
69	CZERWONY		12		CZERWONY				precozyjne	precozyjne	
70	ZIELONY				ZIELONY				NIEBIESKI	NIEBIESKI	
71	NIEBIESKI				NIEBIESKI				precozyjne	precozyjne	
72	BIAŁY				BIAŁY				NIEBIESKI	BIAŁY	

CH	Classic-50	12xCClassic-6	M-Control-54	M-Control-76	Pro-51	12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit	12xRGBW 16bit
73			Makro/Kolor Prędkość makra/ pulsowania a koloru						CZERWONY
74			Kolor ita Makr Macro bckg Ściemianie						CZERWONY precyzjne
75									ZIELONY
76									ZIELONY precyzjne
77									NIEBIESKI
78									NIEBIESKI precyzjne
79									BIAŁY
80									BIAŁY precyzjne
81									CZERWONY
82									CZERWONY precyzjne
83									ZIELONY
84									ZIELONY precyzjne
85									NIEBIESKI
86									NIEBIESKI precyzjne
87									BIAŁY
88									BIAŁY precyzjne
89									CZERWONY
90									CZERWONY precyzjne
91									ZIELONY
92									ZIELONY precyzjne
93									NIEBIESKI
94									NIEBIESKI precyzjne
95									BIAŁY
96									BIAŁY precyzjne

Wartość w kanale DMX	MAKRO/KOLOR	Funkcja kanału PRĘDKOŚĆ
0-5	brak funkcji	brak funkcji
6-10	Kolor: red	
11-15	Kolor: green	
16-20	Kolor: blue	
21-25	Kolor: cyan	
26-30	Kolor: magenta	
31-35	Kolor: yellow	
36-40	Kolor: light-red	
41-45	Kolor: light-green	
46-50	Kolor: light-blue	
51-55	Kolor: orange	
56-60	Kolor: mint	
61-65	Kolor: sky blue	
66-70	Kolor: light-cyan	
71-75	Kolor: light-magenta	
76-80	Kolor: light-yellow	
81-85	Kolor: biały	
86-90	Kolor: biały 9000K	
91-95	Kolor: biały 6500K	
96-100	Kolor: biały 5600K	
101-105	Kolor: biały 5000K	
106-110	Kolor: biały 4500K	
111-115	Kolor: biały 3200K	
116-120	Kolor: biały 2500K	
121-125	Kolor: biały 2200K	
126-130	Makro 1: zmiana R-G-B	
131-135	Makro 2: zmiana R-G-B-C-M-Y-W	
136-140	Makro 3: zmiana R-G-B-C-M-Y	
141-145	Makro 4: zmiana R-M-B-C-G-Y	
146-150	Makro 5: przenikanie R-G-B	
151-155	Makro 6: przenikanie R-G-B-C-M-Y-W	
156-160	Makro 7: przenikanie R-G-B-C-M-Y	
161-165	Makro 8: przenikanie R-M-B-C-G-Y	
166-170	Makro 9: przenikanie R-OR-Y	
171-175	Makro 10: przenikanie R-V-B-M	
176-180	Makro 11: przenikanie G-C-B-V	
181-185	Makro - wiele sekcji 1: chaser forward	
186-190	Makro - wiele sekcji 2: chaser backward	
191-195	Makro - wiele sekcji 3: chaser smooth forward	
196-200	Makro - wiele sekcji 4: chaser smooth backward	
201-205	Makro - wiele sekcji 5: 21/12	

0=brak funkcji; 1-255 prędkość pulsowania

Prędkość makra: szybko-wolno

206-210	Makro - wiele sekcji 6: 21/12 smooth		
211-215	Makro - wiele sekcji 7: in-out forward		
216-220	Makro - wiele sekcji 8: in-out backward		
221-225	Makro - wiele sekcji 9: in-out smooth forward		
226-230	Makro - wiele sekcji 10: in-out smooth bacward		
231-235	Makro - wiele sekcji 11: rainbow		
236-240	Sterowanie dźwiękiem 1		
241-245	Sterowanie dźwiękiem 2		
246-250	Sterowanie dźwiękiem 3		
251-255	Sterowanie dźwiękiem 4		

Wartość w kanale DMX	STROBO
0-10	brak funkcji
11-255	Strobo, wolno-szybko